Brandschutz-Drehtüren T901 / T902

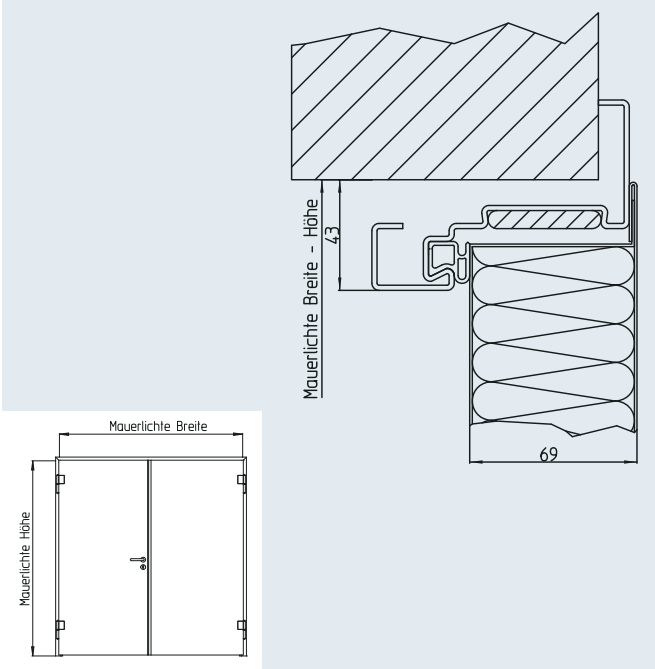

Mauerlichte (Breite x Höhe)

_____ x _____ mm

Standardgrößen

Von: 500 x 500 mm
Bis: 2625 x 2750 mm

Weitere Größen auf Anfrage.

Türblattoberfläche

- Senkrecht geschliffen, Korn 240
- Streifenschliff, senkrecht
- Kreismattierung

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Anschlag DIN

- links
- rechts
- links
- rechts



Zargenvarianten

- Eckzarge (EZD) [3]
- Blockzarge (BZD) [3]
- Eckzarge mit Gegenzarge (EZDGZ) [3]







Ausschreibungstext

Feuerschutz-Drehtür, Modell T901 / T902, System Schröders, Feuerwiderstandsdauer mind. 90 Minuten, mit Eckzarge aus Blech der Stärke 2,0 mm, mit 3-seitig umlaufender Dichtung, Türblatt 69 mm stark, 3-seitig dünn gefalzt, allseitig geschlossen, doppelwandig aus maschinell
gerichteten Blechen der Stärke 1,0 mm, mit innen liegenden Edelstahl-Aussteifungsprofilen, mit Türschließer, druckstabile Feuerschutz-isolierung durch Mineralfaserplatten, Schloss DIN 18250 Klasse 4 mit bündig eingelassenem Edelstahlstulp, PZ-gelocht, Edelstahl-Griffgarnitur DIN 18273, 2 Stück Konstruktionsbänder (200 mm) mit Axialkugellager je Flügel, für einen besonders leichtgängigen Lauf.
Optional: Einbruchschutz bis RC 4

Werkstoff

- 1.4301 (AISI 304)
- 1.4571 (AISI 316 Ti) [1]

[1] Beschläge 1.4301 [2] nicht an Außentüren [3] Einbau Mauerwerk, Beton [4] Einbau PU-Element

Technische Änderungen vorbehalten. 01/2017.